

QSK ES528GF 产品规格书

百兆 2 光 8 电工业级以太网交换机(QSK-ES528GF)

百兆 2 光 8 电工业级以太网交换机
(QSK-ES528GF)

◎产品特性

- 采用优质的光电一体化模块提供良好的光特性和电气特性
- 保证数据传输可靠，工作寿命长
- 支持全双工或半双工模式，并带有自动协商能力
- 网口支持全自动交叉识别
- 内带存储转发机制，支持多种协议
- 符合工业级运营标准，平均无故障工作在 30 万小时以上
- 工作电源：DC 12~48V 提供反接保护
- 使用 SFP 光纤接口
- 雷击浪涌冲击防护(电源)：5000A(8/20 μs)



◎产品说明

8 路百兆电口+2 路千兆 FX 光口工业级以太网交换机，支持 8 个 10Base-T/100Base-TX 电口和 2 个 1000Base-X 光口。产品符合 FCC、CE、ROHS 标准。QSK-ES528GF 交换机具有-40℃~85℃的工作温度，具有超强的坚固度能适应各种严苛环境，也可以非常方便的安置在空间紧凑的控制箱中。导轨的安装特性、宽温操作及拥有 IP40 防护等级的外壳及 LED 指示灯，使 QSK-ES528GF 成为一个即插即用的工业级设备，为用户的以太网设备联网提供可靠、便捷的解决方案。

◎产品技术指标

产品名称：

100M 2 光 8 电工业级以太网交换机

产品型号：

QSK-ES528GF-SFP

产品描述：

8 路百兆电口+2 路千兆光口工业级以太网交换机

端口描述：

8 个 RJ45 端口+2 个光纤接口

RJ45 端口：

10/100BaseT (X) 自动侦测，全/半双工 MDI/MDI-X 自适应

光纤端口：

1000BaseFX 端口 (SFP 接口)

网络协议：

IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u; 100Base-TX/FX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000Base-X; IEEE802.3x;

工作环境：

工作温度：-40~85 °C (-40~185 °F)

储存温度：-40~85 °C (-40~185 °F)

相对湿度：5%~95%(无凝露)

行业标准：

EMI：FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55022 Class A

EMS: IEC(EN)61000-4-2(ESD): ±8kV 接触放电, ±15kV 空气放电

IEC(EN)61000-4-3(RS): 10V/m(80~1000MHz)

IEC(EN)61000-4-4(EFT): 电源线: ±4kV; 数据线: ±2kV

IEC(EN)61000-4-5(Surge): 电源线: ±4kV CM/±2kV DM; 数据线: ±2kV

IEC(EN)61000-4-6(射频传导): 3V(10kHz~150kHz), 10V(150kHz~80MHz)

IEC(EN)61000-4-16(共模传导): 30V cont. 300V, 1s

IEC(EN)61000-4-8

Shock: IEC 60068-2-27

Freefall: IEC 60068-2-32

Vibration: IEC 60068-2-6

交换机属性：

应用层级：二层

背板总带宽：5.6Gbps

整机包转发率：4.1Mpps

MAC 表：8K

包缓冲区：1M

延迟时间：<3 μs

交换方式：存储-转发

整机功耗：<3W

重量：0.64Kg

尺寸：143 x 101 x 44mm (长 x 宽 x 高)

电源：

输入电压：DC 12-48V

支持双电源冗余

支持内置过流 4.0A 保护

支持反接保护

机械特性：

外壳：IP40 防护等级，金属外壳

安装：DIN 卡轨式，壁挂式安装

散热方式：自然冷却，无风扇

重量：0.64Kg

LED 指标：

电源指示灯：PWR

接口指示灯：电口、光口（Link/ACT）

防护等级：IP40

认证：

通过认证：CE、FCC、Rohs、ISO9001：2008 工信部入网许可证 公安部检验报告

安全：UL508



平均无故障时间：300,000 小时

质保：

12 个月

◎产品外观尺寸**◎产品应用示意图**

长 x 宽 x 高 (mm): 143 x 101 x 44mm

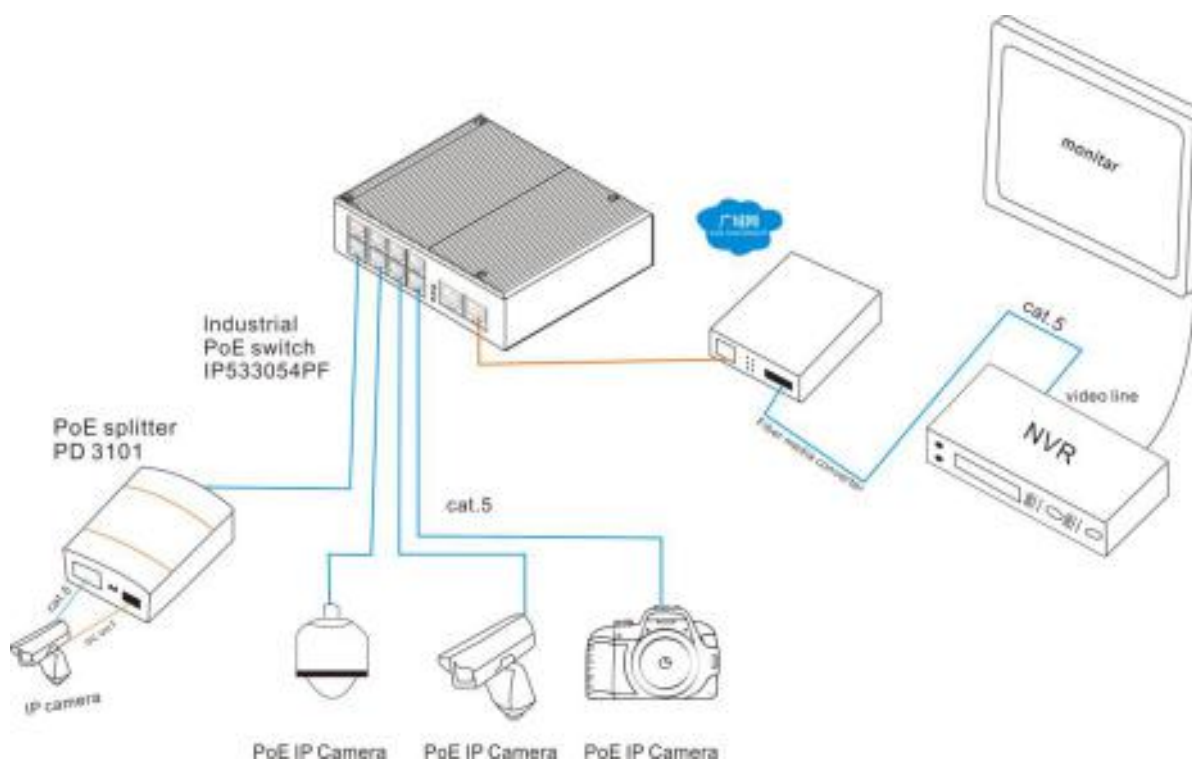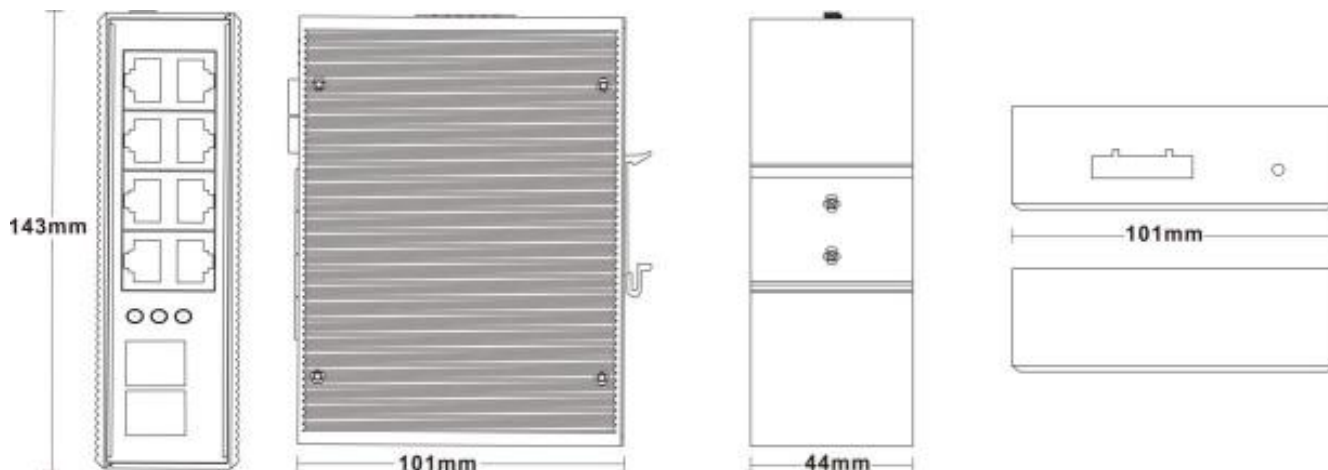

◎订购型号信息

型号		描述
QSK-ES528GF-SFP		2 个千兆光+8 个百兆电、SFP 接口(不含光模块)、导轨式、DC12-48V 供电-宽温（-40℃-85℃）-CE-RoHS-FCC-公安部检验报告-工信部入网许可证
电源适配器	QSK5121-DC	12V/1A，适用于非 POE 工业交换机产品系列。
	QSK5241-DC	24V/1A，适用于非 POE 工业交换机产品系列。
	QSK5481-DC	48V/1A，适用于 1 端口内 POE 供电和非 POE 工业交换机产品系列